

90° AN-9500

AN-9500是使用最优质的原材料和特殊材料精密加工的高品质产品, 采用End-hole方式制作, 与其他公司的产品有所区别.

ORIGIN (奥力进) 的Ion Gun的特点是经过设计, 使其零部件的寿命更长, 并具有快速响应和精密控制功能.

AN-9500可应用于电子束镀膜设备, 真空清洗设备, 电阻加热式镀膜设备和真空测试设备.




* ORIGIN (奥力进) 产品ISA-8000起使用.

* 当与其他厂家的产品混合使用时, ORIGIN (奥力进) 无法保证产品的性能.

* 某些布局可能无法安装, 请在订购前咨询.

外部尺寸

(单位: mm)

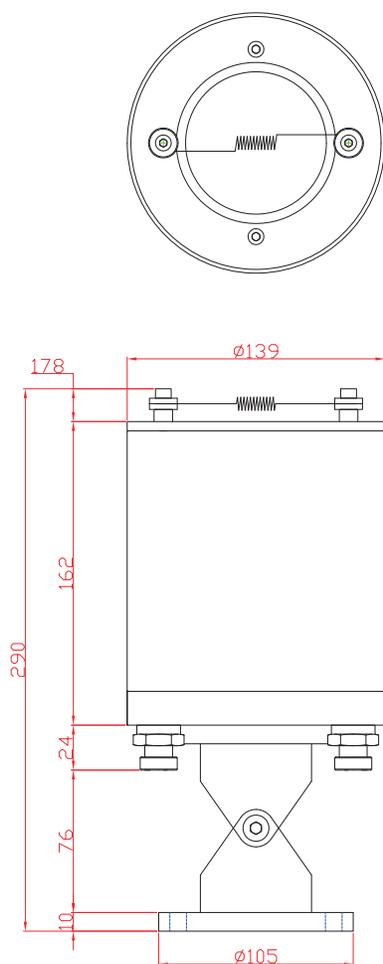

规格

Model	AN-9500
Application	Etching, Auxiliary deposition, Cleaning
Maximum output power	4KW
Beam emission angle range	90°
Gun type	End holl
Output emission current	0 to 16Adc
Output anode voltage	0 to 250Adc
Output anode current	0 to 16Adc
Gun body angle adjust range	-50° to 50°
Operation pressure	2Kg / cm ²
Cooling water flow rate	5 to 8 L/min
Fillament current	0 to 50A
Ground	Lees than ground resistantce 10 ohm
External dimensions (单位: mm)	140 (D) X 305 (H)
Weight	Approximately 8kg

