


270° AN-9020

型号 AN-9020电子枪是270° 电子枪, 即使在蒸镀过程中杂质落入灯丝, 由于结构上的干扰非常少, 将被蒸镀的物质的热干扰也很少。



因此, 它可以产生非常稳定的电子束并实现高功率输出, 非常适合用于粉末或材料的熔化, 也适用于高精度, 多层次的加工, 并可应用于测试设备, 真空镀膜设备, 半导体设备和光学设备。

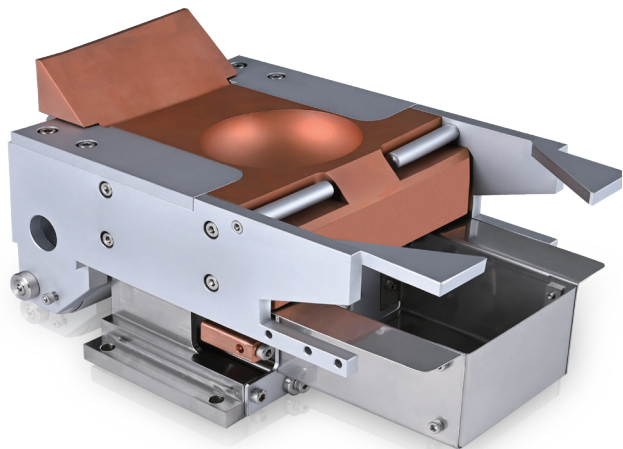

- * 可与ORIGIN (奥力进) 的ISA-7000产品一起使用.
- * 配置包括单个电子枪, 坩埚单独销售.
- * 某些布局可能无法安装, 所以请在下订单前咨询.
- * 在与其他制造商的产品组合使用时, 我们无法保证产品的性能.

外部尺寸

(单位: mm)

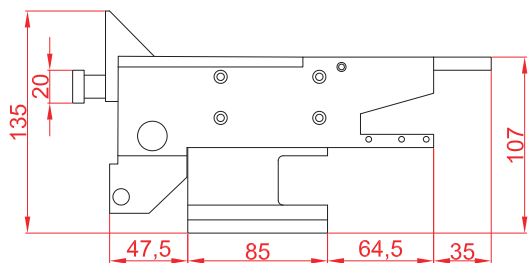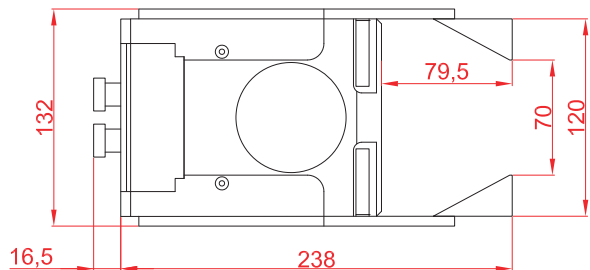

规格

Model	AN-9020
Application	Metal films
Beam deflection angle	270°
Maximum output power	16KW
Accelerating voltage	-800Vdc
Beam deflection adjust	Deflection adjust bar
Beam deflection current	N/A
Deflection max frequency	N/A
Beam scanning current X axis	N/A
X axis scanning max frequency	N/A
Beam scanning current Y axis	N/A
Y axis scanning max frequency	N/A
Operation pressure	2Kg / cm ²
Cooling water flow rate	5 to 8 L/min
Fillament current	50A
Ground	Lees than ground resistantce 10 ohm
External dimensions (单位: mm)	132 (W) X 273 (D) X 135 (H)
Weight	Approximately 11kg

